


Materialspecifikation/kalkyl

Villa 155m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.
Inredning övervåning ingår ej.

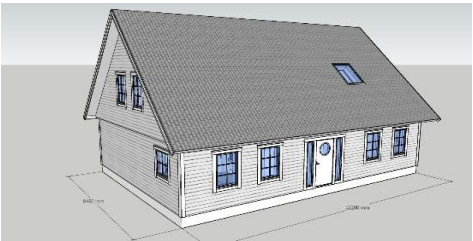


Pos	Material	Antal Enh	Längd	Summa Enh	A'pris	Rab% %	Summa	Priser från
Grund								
1	Singel	40 ton	1	40 Ton	500	0	20000	Uppskattat
2	Dräneringsslang 110 25m	3 st	1	3 st	850	0	2550	Byggmax
3	L-element 400	28	1	28 st	650	0	18200	Byggmax
4	L-element 400 hörn	4	1	4 st	880	0	3520	Byggmax
5	Cellplast eps 100 600x1200	340 st	1	340 st	76	0	25840	Byggmax
6	Armeringsnät 5x150x150 5m2	20 st	1	20 st	350	0	7000	Byggmax
7	Armering 10	110 lpm	1	110 lpm	7	0	770	Byggmax
8	Distanser 60	400 st	1	400 st	3	0	1200	Byggmax
9	Betong	14 m3	1	14 m3	3000	0	42000	Uppskattat
10	Parkett 14mm	100 m2	1	100 m2	300	0	30000	Byggmax
11								
12	Mellanbjälklag							
13	45x220 regel c30	20 Lpm	4,5	90 Lpm	67	0	6030	Byggmax
14	28x70 läkt cc400	300 Lpm	1	300 Lpm	24	0	7200	Byggmax
15	Huntonit 12mm	100 m2	1	100 m2	220	0	22000	Byggmax
16	220 isolering	100 m2	1	100 m2	120	0	12000	Byggmax
17	22 mm spångolv	100 m2	1	100 m2	170	0	17000	Byggmax
19								
20	Väggar inkl gavelspetsar							
21	45x145 regel c24 syll/hammarband	130 Lpm	1	130 Lpm	45	0	5850	Byggmax
22	45x145 regel c24 stående	100 st	2,4	240 Lpm	45	0	10800	Byggmax
23	45x145 regel c24 gavelspetsar	160 st	1	160 Lpm	45	0	7200	Byggmax
25	28x45 läkt luftspalt	550 Lpm	1	550 Lpm	10	0	5500	Byggmax
26	22x145 gran Enkelfaspanel grundad	1200 Lpm	1	1200 Lpm	35	0	42000	Byggmax
27	22x120 råplan knutbräder/foder	200 Lpm	1	200 Lpm	22	0	4400	Byggmax
28	22x145 råplan knutbräder	2,6 Lpm	4	10,4 Lpm	27	0	280,8	Byggmax
29	45x45 läkt	450 Lpm	1	450 Lpm	15	0	6750	Byggmax
30	Gips utv 9mm	150 m2	1	150 m2	70	0	10500	Byggmax
31	OSB skiva 11mm	150 m2	1	150 m2	100	0	15000	Byggmax
32	Byggplast 0,2 2,7x25m	150 m2	1	150 m2	7,5	0	1125	Byggmax
33	Gips 13 L=2400	150 m2	1	150 m2	41	0	6150	Byggmax
34	145 isolering	150 m2	1	150 m2	125	0	18750	Byggmax
35	45 isolering	300 m2	1	300 m2	30	0	9000	Byggmax
36								
	Tak							
38	Takstol spv8450 45gr	11 st	1	11 st	9000	0	99000	Byggmax
39	45x220 regel c30 bjälklag	10 st	4,5	45 Lpm	67	0	3015	Byggmax
41	20-22 mm råspont	200 m2	1	200 m2	150	0	30000	Byggmax
42	22x170 råplan vindskivor/hängbräder	100 Lpm	1	100 Lpm	35	0	3500	Byggmax
43	22x45 strö/bärläkt	1000 Lpm	1	1000 Lpm	8	0	8000	Byggmax
44	45x45 läkt förstärkning vindskivor	30 Lpm	1	30 Lpm	14	0	420	Byggmax

Materialspecifikation/kalkyl

Villa 155m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.
Inredning övervåning ingår ej.

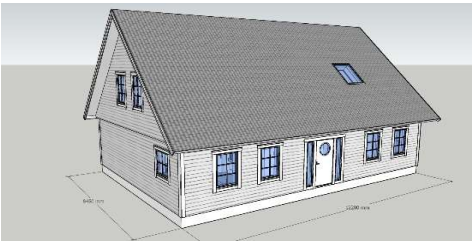


Pos	Material	Antal Enh	Längd	Summa Enh	A'pris	Rab% %	Summa	Priser från
45	45x95 regel c18	140 Lpm	1	140 Lpm	28	0	3920	Byggmax
48	Underlagspapp/duk	210 m2	1	210 m2	40	0	8400	Byggmax
49	Kondensduk	70 m2	1	70 m2	30	0	2100	Byggmax
50	Betongtegel	200 m2	1	200 m2	100	0	20000	Byggmax
51	Avvattning komplett (se ritning)	1 st	1	1 st	6000	0	6000	Byggmax
52	Byggplast 0,2 2,7x25m	110 m2	1	110 m2	7,5	0	825	Byggmax
53	28x70 läkt cc400	220 Lpm	1	220 Lpm	24	0	5280	Byggmax
53	Huntonit 12mm	110 m2	1	110 m2	400	0	44000	Byggmax
54	Isolering 220mm	200 m2	1	200 m2	120	0	24000	Byggmax
55	Isolering 145 mm	24 m2	1	24 m2	60	0	1440	Byggmax
56	Isolering 45 mm	48 m2	2	96 m2	60	0	5760	Byggmax
56	Taksäkerhet	1 st	1	1 st	10000	0	10000	Uppskattat
57								
	Innerväggar							
	45x70 regel	120 Lpm	1	120 Lpm	23	0	2760	Byggmax
	45x95 regel	80 Lpm	1	80 Lpm	23	0	1840	Byggmax
	90x270 limträ	4 Lpm	1	4 Lpm	300	0	1200	Byggmax
	OSB skiva 11mm	140 m2	1	140 m2	100	0	14000	Byggmax
33	Gips 13 L=2400	140 m2	1	140 m2	41	0	5740	Byggmax
	Listsats	1 st	1	1 st	20000	0	20000	Byggmax
66								
72								
73	Snickerier							
74	9-15 fast karm vit	3 st	1	3 st	5000	0	15000	Villafönster.se
75	9-15 vrid vit	3 st	1	3 st	6500	0	19500	Villafönster.se
75	9-13 vrid vit	6 st	1	6 st	5550	0	33300	Villafönster.se
76	10-10 vrid vit	1 st	1	1 st	5000	0	5000	Villafönster.se
77	6-10 vrid vit	1 st	1	1 st	4500	0	4500	Villafönster.se
78	4-20 fast karm vit	2 st	1	2 st	3000	0	6000	Villafönster.se
79	6-6 vrid vit	1 st	1	1 st	4000	0	4000	Villafönster.se
80	9-21/13 fönsterdörr	2 st	1	2 st	8500	0	17000	Villafönster.se
81	Takfönster 1140x1400	2 st	1	2 st	10000	0	20000	Villafönster.se
81	10-21H ytterdörr slät vit villastandard	2 st	1	2 st	7000	0	14000	Villafönster.se
83	Kök komplett	1 st	1	1 st	150000	0	150000	IKEA
84	Garderob	2 st	1	2 st	2000	0	4000	IKEA
85	Garderob 2400 skjut	1 st	1	1	10000	0	10000	IKEA
86	Innerdörrar	4 st	1	4	1500	0	6000	Byggmax
87	Trappa U betsad furu	1 st	1	1	35000	0	35000	Uppskattat
86								
87	Lister							
88	21x55 taklist vit	150 Lpm	1	150 Lpm	45	0	6750	Byggmax
89	12x55 foder slät vit	100 Lpm	1	100 Lpm	45	0	4500	Byggmax

Materialspecifikation/kalkyl

Villa 155m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.
Inredning övervåning ingår ej.

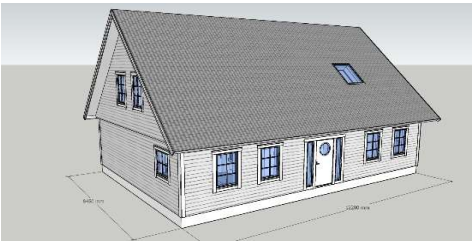

Pos	Material	Antal Enh	Längd	Summa Enh	A'pris	Rab% %	Summa	Priser från
90	12x55 golvlst slät vit	150 Lpm	1	150 Lpm	45	0	6750	Byggmax
91	21x160 planhyvlat utsalning	150 Lpm	1	150 Lpm	45	0	6750	Byggmax
92								
93	Övrigt							
97	70x70x60 vinkelbeslag	50 st	1	50 st	15	0	750	Byggmax
98	90x90x60 vinkelbeslag	50 st	1	50 st	20	0	1000	Byggmax
98	4x40 ankarskruv 200 st	10 st	1	10 st	150	0	1500	Byggmax
99	6x90 skruv 100 st	4 st	1	4 st	230	0	920	Byggmax
100	6x120 skruv 100 st	4 st	1	4 st	260	0	1040	Byggmax
101	75x2,8 trådspik 950 st	2 Låda	1	2 Låda	395	0	790	Byggmax
102	100x3,4 trådspik 600 st	2 Låda	1	2 Låda	430	0	860	Byggmax
103	125x5,1 trådspik	4 paket	1	4 paket	190	0	760	Byggmax
104	75x2,8 maskinspik 2000 st	3 Låda	1	3 paket	670	0	2010	Byggmax
105	100x3,4 maskinspik 2000 st	3 Låda	1	3 paket	870	0	2610	Byggmax
106	3,7x57 spånskruv 250 st	4 paket	1	4 paket	180	0	720	Byggmax
107	3,9x30 gipsskruv 1000 st	4 paket	1	4 paket	180	0	720	Byggmax
108	Karmskruv	200 st	1	200 st	15	0	3000	Byggmax
109	Trälim inne 0,75l	4 flaskor	1	4 flasko	60	0	240	Byggmax
110								
111	Vvs							
112	Komplett entreprenad plan 1	1 st	1	1 st	300000	0	300000	Uppskattat
113	Värmepump luft/vatten	1 st	1	1 st	100000	0	100000	Uppskattat
114								
115	El							
116	Komplett entreprenad	1 st	1	1 st	80000	0	80000	Uppskattat
117								
118	Snickare							
119	Snickarfärdigt	1200 Tim	1	1200 Tim	450		540000	Uppskattat
120								
121	Admin.							
122	Bygglov	1 st	1	1 st	25000		25000	Uppskattat
123	Kontrollansvarig	1 st	1	1 st	20000		20000	Uppskattat
124	Oförutsett 10%	1 st	1	1 st	200000		200000	

Totalt inkl moms: 2 329 786