


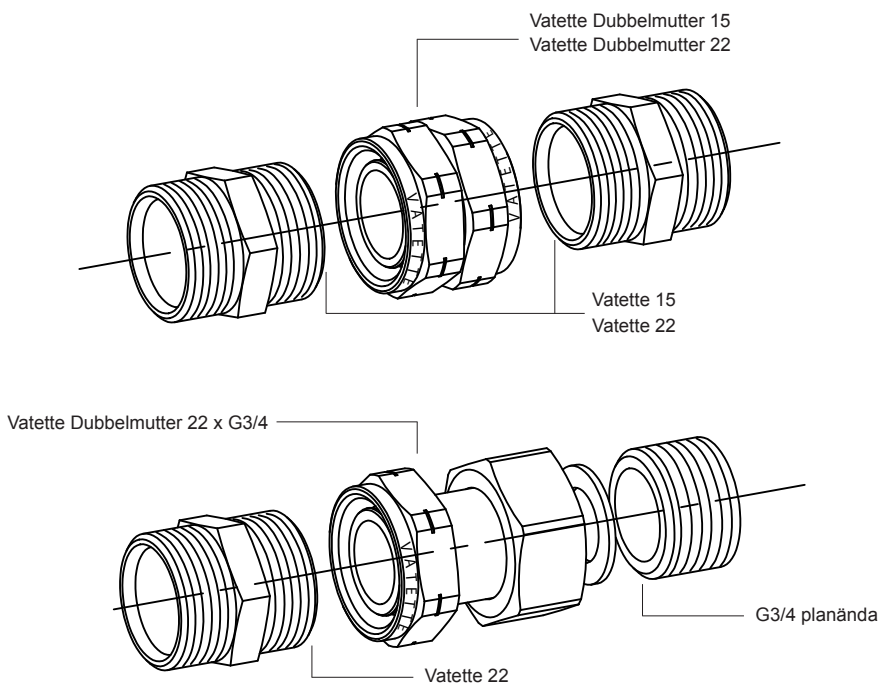


MONTERINGSANVISNING

VATETTE DUBBELMUTTER

för anslutning mot Vatette-ända 15, 22 och G3/4 planända.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Tappvatten, värmeanläggningar, luft, oljor, fotogen, bensin, gasol, naturgas, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).
MAX ARBETSTRYCK	1 600 kPa (16 bar)
MAX ARBETSTEMPERATUR	120°C
FÖRUTSÄTTNINGAR 	• Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
MONTERING	• Dubbelmuttrarna drages tills de "stumnar".



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Villeroy & Boch Gustavsberg AB garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.