


J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

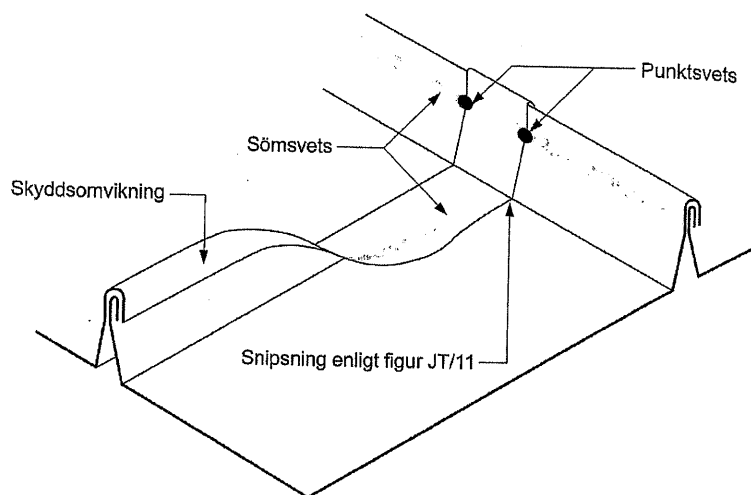

Figur AMA JT/12.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIG TAKTÄCKNING

Byggplatstoleranser

Vinkelavvikelse mellan falser på två skivor

Skivor ska monteras vinkelrätt i förhållande till en tänkt centrumlinje (utgångslinje) mellan två plåtar.

Läge i sida

Läge i sida på ståndfalsar får avvika $L/100$, men minst ± 8 mm och högst ± 30 mm, från vertikal utgångslinje. Måtlängden hänförs till obruten takyta. Skivornas antal kan därvid variera.

Buktighet på enskilda band

Buktighet mellan ståndfalsar på enskilda band får efter läggning uppgå till högst 8 mm vid ett avstånd på 600 mm mellan ståndfalsar. Vid band smalare än 400 mm får buktigheten uppgå till högst 4 mm. Krav på största buktighet avser förhållanden vid utförandet.