



Philips MFB högtalare

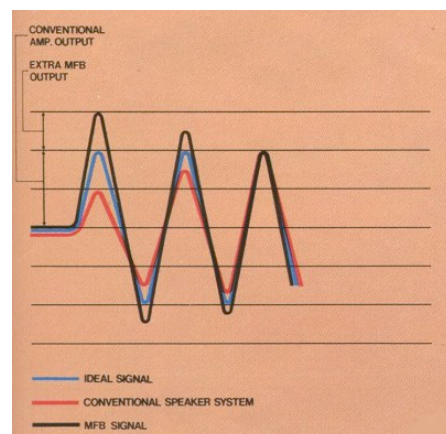

De svartbetsade handbyggda lådorna från 1976-1977

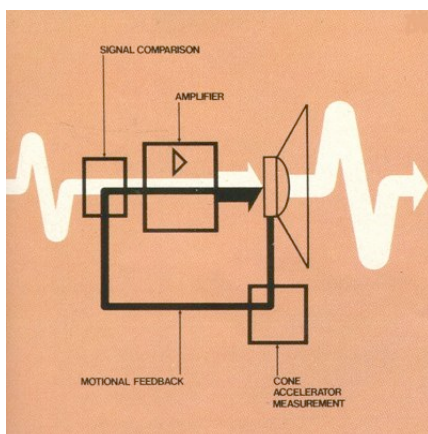

22RH541



22RH541 - Elektronisk HiFi-högtalarsystem med revolutionerande Motional feedback. Överträffar DIN45500. Inbyggd förstärkare med en uteffekt på 30 watt kontinuerlig. Rak frekvensgång. Separata högtalare för bas och diskant. Hög effektivitet. Mycket kompakt, 8 liter. Elektronisk strömbrytare, rutan på och av automatiskt. Trä skåp i brun-svart ask med främre foder av svart tyg.

Tekniska specifikationer:

Första produktionsår: 1976

Frekvensomfång: 35-20000 Hz

Ingångskänslighet: 1 volt ca 10k ohms förstärkare för anslutning till styrning, 7,5 och 19 volt på 100 ohm för anslutning till låg impedans förstärkare.

Förstärkare uteffekt 30 watt kontinuerlig, 0,1% distorsion (vid 30 watt), makt bandbredd 10-3000 Hz frekvensområde 5-2000 Hz, mellan-och hög: 20 watt uteffekt, distorsion 0,1% (vid 20 watt)

Delningsfrekvens: 1400 Hz.

Högtalare: bas AD7066-W4 M.F.B. diameter 17,5 cm, diskant AD0161-T8.

Mått: 229 x 294 x 173 mm.

Nytt pris: 2300:-/par = i dagens penningvärde 10 500:-

22RH544



22RH544 - Elektronisk HiFi-högtalare med Motional Feedback System. Överträffar DIN45500. Två inbyggda förstärkare, en på 40 watt för basen och en på 20 watt för mitten-höga frekvensområdet. Total uteffekt på 60 watt kontinuerlig. Genom att använda Motional Feedback har systemet mycket jämn frekvenskurva och absolut ren basåtergivning från 30 Hz. Separat högtalare för låg-, mellan-och diskant. Hög effektivitet. Elektronisk och passiva delningsfilter. Kontinuerligt justerbar diskant filter för att justera högtalarvolymen i rummet akustik. Anslutning till en förstärkare eller kontroll förstärkare. Elektronisk strömbrytare till boxen på och av automatiskt. Indikation ljus aktiveras rutan. Kabinett i svart-brun ask med svart framsida.

Tekniska specifikationer:

Första produktionsår: 1976

Frekvensomfång: 30-20000 Hz

Ingångskänslighet: Steglös 1-23 Volt ca 100k ohm.

Bas Förstärkare: 40 W kontinuerlig uteffekt. Harmonisk distorsion: mindre än 1% vid 40 watt, mindre än 0,1% vid 30 watt. Effekt bandbredd: 10-3000 Hz. Frekvensområde: 5000-2000 Hz (0,5-3dB).

Mellanöstrern och diskant Förstärkare: Uteffekt 20 Watt kontinuerlig. Harmonisk distorsion: mindre än 1% vid 20 watt, mindre än 0,1% vid 15 watt. bandbredd: 100-50.000Hz. Frekvensomfång: 5-600 Hz (0,5-3dB).

Separation Frekvenser: 500 och 3000 Hz

Högtalare: Bas-MFB4 diameter 20cm AD8067, AD0210-dome mellanregister SQ8. Diskanten AD0160-T8.

Boxarna levereras komplett med anslutningskablar.

Mått: 387 x 287 x 216 mm.

Nytt pris: 3 100:-/par = i dagens penningvärde 14 500:-

22AH567



22AH567 - Elektronisk med motional feedback högtalarsystem. Överträffar DIN 45.500. Två inbyggda förstärkare, en av 40 watt för dalar och en på 20 watt för diskanten regionen. Total uteffekt på 60 watt kontinuerlig. Elektronisk och passiva delningsfilter. Separat högtalare för låg-, mellan-och diskant. Electronic crossover. Kontinuerligt justerbar diskant filter för att justera displaysystem på rummets akustik. Ingångsväljare. Elektronisk strömbrytare med indikatorlampa, rutan på och av automatiskt. Trä skåp i brun-svart ask med framsidan i svart tyg.

Tekniska specifikationer:

Första produktionsår: 1977

Frekvensomfång: 30-20000 Hz

Ingångskänslighet: Steglös 1-23 Volt ca 100k ohm.

Bas Förstärkare: 40 W kontinuerlig uteffekt. Harmonisk distorsion: mindre än 1% vid 40 watt, mindre än 0,1% vid 30 watt. Effekt bandbredd: 10-3000 Hz. Frekvensområde: 5000-2000 Hz (0,5-3dB).

Mellanöstern och diskant Förstärkare: Uteffekt 20 Watt kontinuerlig. Harmonisk distorsion: mindre än 1% vid 20 watt, mindre än 0,1% vid 15 watt. bandbredd: 100-50.000Hz. Frekvensomfång: 5-600 Hz (0,5-3dB).

Separation Frekvenser: 500 och 3000 Hz

Högtalare: bas AD10100-MFB4 diameter 20cm, mellanregister dome-SQ8 AD0210. Diskanten AD0160-T8.

Boxarna levereras komplett med anslutningskablar.

Mått: 540 x 330 x 275 mm.

Nytt pris: 3 700:-/par = i dagens penningvärde 15 500:-

22RH545



22RH545 - Elektronisk HiFi-högtalare med Motional Feedback System. Överträffar DIN45500. Tre inbyggda förstärkare respektive 15, 35 och 50 watt för den höga, mellersta och regioner bas. Total uteffekt på 100 watt kontinuerlig. Separata högtalare för låg-, mellan-och diskant. Elektroniskt delningsfilter. Tre lägen för att justera position rutan i lyssningsrummet. Steglöst justerbar bas och diskant filter filter (med två lutning frekvenser) för att justera akustiken i rummet. Balanserad ingång för användning i professionella inspelningsstudior. Elektronisk övervakning av högtalare. Elektronisk brytare med ljus indikator box som automatiskt kan slå på och av. Ingångsväljaren i kombination med automatisk strömbrytare. Tre enkla indikatorer för övervakning av power on / off, Automatisk på / av och diskant filter. Trä skåp i brun-svart ask med främre foder av svart tyg.

Tekniska specifikationer:

Första produktionsår: 1976

Frekvensomfång: 20-20,000 Hz

Ingångskänslighet: Steglös 1-23 Volt ca 100k ohm (obalanserad) och 10k ohm (balanserad).

Bas förstärkare: 50 watt kontinuerlig uteffekt. Harmonisk distorsion: mindre än 0,1% vid 40 watt.

Mellanregister Förstärkare: 35 W kontinuerlig uteffekt. Harmonisk distorsion: mindre än 0,1% vid 25 watt.

Diskant Förstärkare: Uteffekt 15 W kontinuerlig. Harmonisk distorsion: mindre än 0,11% vid 10 watt.

Separation Frekvenser: 500 och 3000 Hz

Högtalare: 30cm diameter AD12100/MFB4 bas, mellanregister dome AD0211/SQ8. Treble AD0162/T8 kupol.

Mått: 650 x 436 x 320 mm.

Vikt: 30 kg.

Nytt pris: 20 000:-/par = i dagens penningvärde 93 000:-

